


SUPER DIACUT MACHINE

TYPE SH-40G

中口径門型切削機

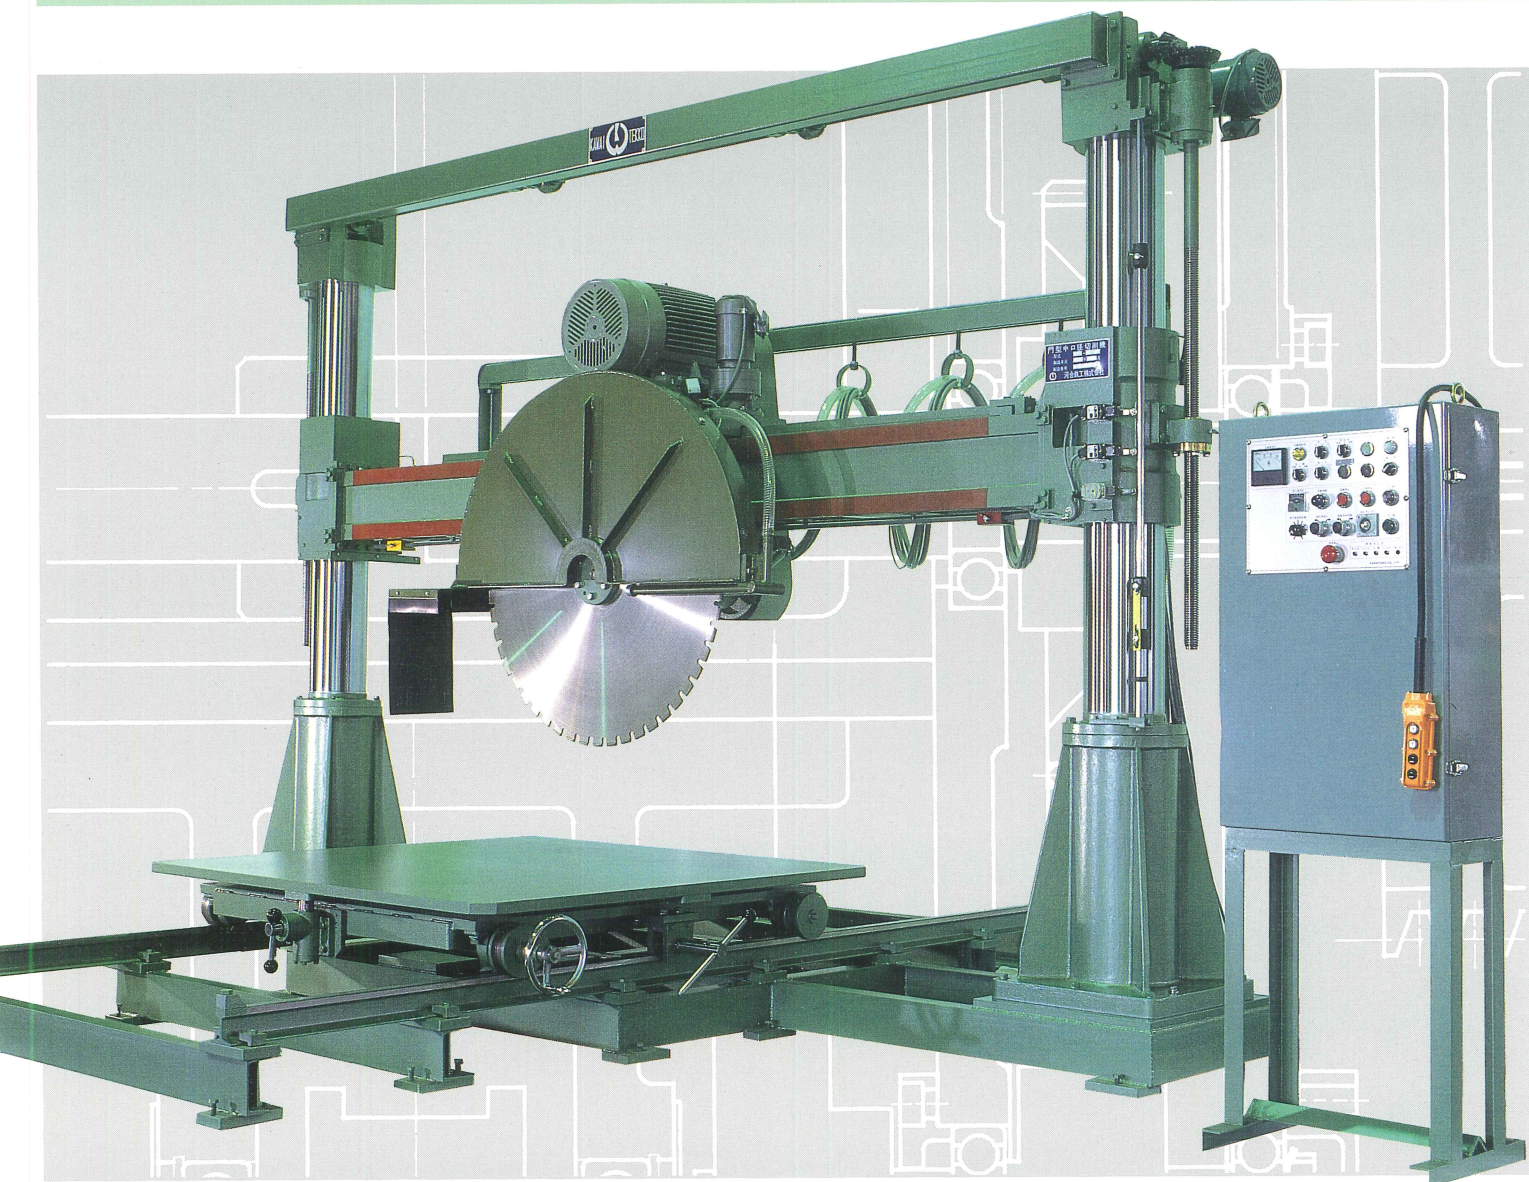

写真はSH-40G 6尺挽き-42吋仕様
水左飛び-自立型制御盤

(代理店)

KAWAI TEKKO CO.,LTD.

SUPER DIACUT MACHINE

中口径門型切削機 SH-40G

本機の特徴

- (1) 門型構造のため、機械の剛性は抜群で振動が少なく、安定した切削ができます。
- (2) ブレードライフを伸ばすために必要かつ十分な重量をもたせています。
- (3) クロスレール（鋳鉄製）上面には、スチールベルトを取り付け長期にわたり高い精度を維持します。
- (4) 6尺、7尺挽き型は、本体、ベッドが一体構造のため、特別の基礎工事を必要としません。
納入後、すみやかに機械を使用できます。
- (5) 切削（移動台）走行は、ラックとインバーター無段変速の組み合わせにより、スムーズに500～6500mm/分の送り速度が得られ、制御盤のボリューム操作で容易に変更できます。
- (6) スクイ切り（向かい切り付）工程を標準装備しています。
- (7) 下記のバリエーションの中から、用途に合った機械をお選びいただけます。

■ 共通使用

	42吋仕様	50吋仕様		42吋仕様	50吋仕様
主 軸 モ ー タ ー	11kW6P (15PS) 全閉型		主 軸 回 転 数	500RPM	400RPM
上下送りモーター	0.75kW 1/10ギヤード		上 下 送 り 速 度	(50Hz)530mm/分 (60Hz)640mm/分	
切削送りモーター	0.4kW 1/90ギヤード		切 削 送 り 速 度	500～6500mm/分	
ブレード取付寸法	中心30φ、PCD-130φ、6-M12		フ ラ ン ジ 径	180φ	
上下ストローク※	600mm	650mm	本 体 高 さ※	2700mm	2850mm

※基礎不要型 [6尺、7尺挽きのベース付] の場合

※50吋仕様は、ボール中台150H付の場合

■ 型式仕様

	6尺挽き	7尺挽き	8尺挽き	9尺挽き
据 付 方 法	基礎不要型（ベース付）	基礎不要型（ベース付）	基礎据付型（ベース無）	基礎据付型（ベース無）
切削ストローク	2100mm	2400mm	2700mm	3000mm
台 車 回 転 台	1200角	1500角	2000角	2000角
レール 15kg/m	2500mm	3300mm	4000mm	4000mm
総 重 量	4000kg	4500kg	4500kg	4700kg

■ 特別仕様

メーターリレー	任意に設定された電流値をオーバーした場合の瞬時停止装置		
デジタル割出装置	1 段、2 段、3 段	ポールジャバラ	片側（水飛び側）、両側
レール延長	上記規格以外の長さ	制 御 盤 設 置	自立型（デジタルつきは自立型）

SH-40G ☐ 尺挽き — ☐ 吋仕様 — 水飛方向 — 特別仕様

※この仕様は、機械の改良・進歩のため予告なしに変更する事があります。



刃物が動力伝達回転する

刃物が回転し、少し下がっては左右に動く動作を繰り返して石材などを切断する。