


SUPER

TYPE APS8-600

AUTO POLISHER

門型全自動側面研磨機

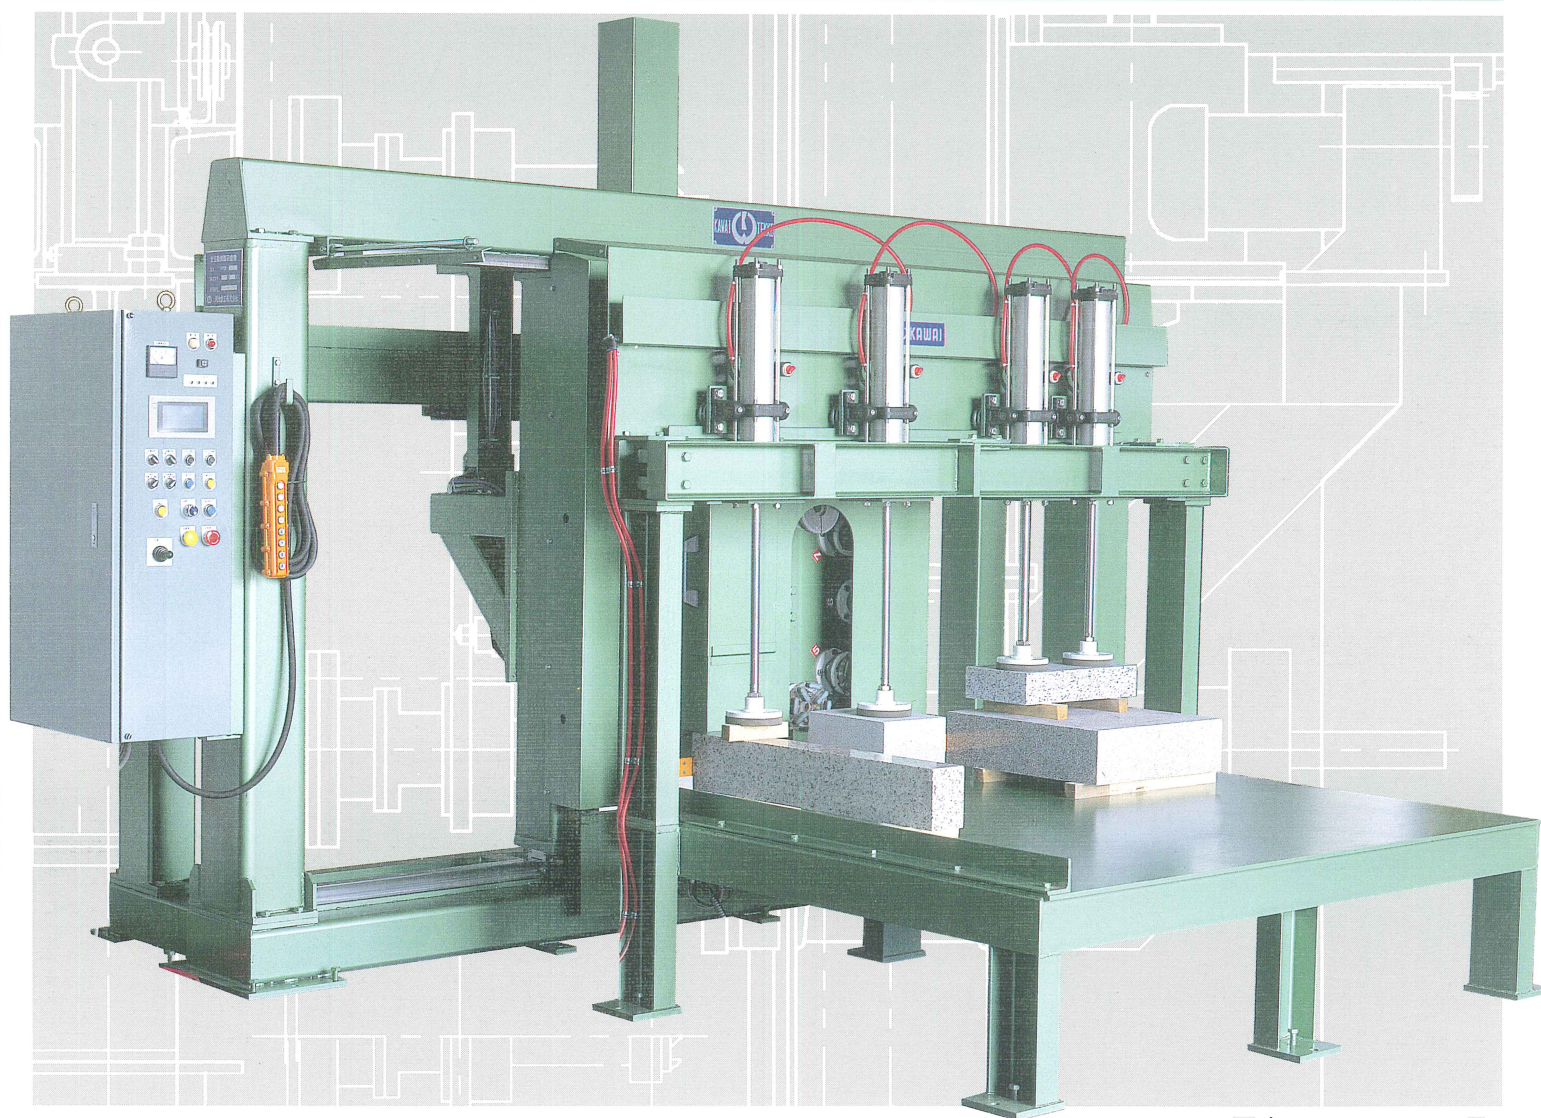

写真はAPS8-600-6尺



回転台付テーブル(特別仕様)

((代理店))

KAWAI TEKKO CO.,LTD.

SUPER AUTO POLISHER

門型全自動側面研磨機 APS8-600

本機の特徴

- (1) 門型構造のため、機械の剛性は抜群で、安定した研磨ができます。
- (2) 加工石材の上下高さ及び横巾の寸法は、対角2点設定方式にて容易にできます。
また、加工中の移動範囲の増減も、すべて操作パネルにて変更可能です。
- (3) マガジンには、8種類の砥石が取り付けられ、加工に必要な砥石のみ選定できます。
- (4) 研磨のパターン回数、送り量などは、各工程ごとに設定可能です。
- (5) 寸法の異なる4個の加工物の連続研磨（飛び石）が可能で、石材の固定用にクランプシリンダーは、4基を標準装備しています。
- (6) 研磨基準面合わせの石当てガイドは、剛性が高く操作が容易なワンタッチのリンク方式になっています。
- (7) テーブル上のシリンダー支持部は、手前を開くことにより、クレーンフックをより近くまで寄せることができる構造になっています。
- (8) 下記の各種サイズから、用途に合った機械をお選びいただき、また、回転台付テーブル（特別仕様）も設定できます。
- (9) 特別な基礎工事を必要とせず、据付後すみやかに稼働できます。

■共通仕様

主 軸 モ ー タ ー	3.7kW (5 PS) 全閉型	主 軸 回 転 数	720RPM
上 下 モ ー タ ー	0.75kW 1/10 ギャードB付	マ ガ ジ ン	8 軸
左 右 モ ー タ ー	0.4kW 1/120 ギャードB付	砥 石 径、取 り 付 け	6 吋、PCDφ76 3-M8
上 下 ス ト ロ ー ク	600mm (2 尺)	連 続 研 磨 (飛 び 石)	4 個 (標準装備)
上 下 送 り 速 度	3500mm/分	ク ラ ンプ シ リ ン ダ ー	4 基
左 右 送 り 速 度	3500mm/分	コ ン プ レ ッ サ ー	0.4 kW (標準装備)

■型式仕様

	6尺磨き	7尺磨き	8尺磨き
左 右 ス ト ロ ー ク	1800mm	2100mm	2400mm
テ ー ブ ル	2000 ^W ×1500 ^D	2300 ^W ×1500 ^D	2600 ^W ×1500 ^D
設 置 ス ペ ー ス	4700 ^W ×3500 ^D ×2800 ^H	5000 ^W ×3500 ^D ×2800 ^H	5300 ^W ×3500 ^D ×2800 ^H
総 重 量	3500kg	3700kg	3900kg

■特別仕様

	回 転 台	上下リフト	上下方式
回 転 台 付 テ ー ブ ル	φ400	70mm	油圧ジャッキ

〈この仕様は、機械の改良・進歩のため予告なしに変更する事があります。〉



圧力をかけて製品を固定する

砥石が回転し、上下左右に動き側面を研磨します。